

Firmenpräsentation



KRANLOGISTIK
GmbH & Co.KG

Ihr perfekter Partner, wenn es um schwere Dinge geht!



Alfred-Lange-Straße 15
09599 Freiberg



Telefon 03731 / 20 77 890
Telefax 03731 / 20 77 892



kranlogistik@ws-unternehmensgruppe.de
www.ws-unternehmensgruppe.de

Unsere Leistungen



*Vom Standardauftrag bis zum Spezialeinsatz
– wir übernehmen Ihre Last.*

- Montagen
- Bergungen
- Baustofftransporte
- Maschinenumzüge
- Krandienstleistungen
- Entsorgungstransporte
- Transporte von Seecontainern
- Express- und Sondertransporte auf Anfrage
- regionale und nationale Transportdienstleistungen

Volvo FH 16 - Fahrzeugdaten



Pritschen-Aufbau

Aufbau-Innenmaße:

- Länge ca. 5.000 mm
- Breite ca. 2.430 mm

Bordwand:

- Höhe ca. 400 mm

Stirnwand:

- Höhe ca. 1.600 mm



Palfinger Ladekran



Spezifikationen:



Fronstütze

- die Abstützzylinder vor dem Fahrerhaus erhöhen die Hubkraft nach vorn
- Stützvariante doppelt, 196kN max. Stützkraft gesamt dynamisch



Zusatzknickarm

- Erweiterung des Arbeitsbereiches des Kranes
- erhöht die möglichen Anwendungsgebiete
- hydraulischer Vierfachausschub
- Verbesserung der Bewegungsgeometrie
- Zusätzlicher, sehr hoher Knickpunkt für Arbeiten über Gebäudekanten

Palfinger Ladekran



Spezifikationen:



Fly-Jib Multifunktionsanbindung

- Tragfähigkeit bis zu 18,00 Tonnen
- für verschiedenste Arbeitseinsätze adaptierbar
- ermöglicht Anwendungen mit Zusatzgeräten und/oder Seilwinde
- Schnellwechsellmöglichkeit von verschiedenen Anbaugeräten



Seilwinde

- 2,5t Power Link Seilwinde am Hauptarm, hydraulisch abklappbar
- 2500kg Zugkraft auf erster Seillage
- 65m Seillänge, 10mm Seildruchmesser
- mit Schubstopp und Endlagenschalter
- ferngesteuerte Ventileinheit
- Bis zu 50% höhere Seilgeschwindigkeit
- hohes Anfahrmoment ermöglichen ein Anfahren unter Vollast

Palfinger Ladekran



Spezifikationen:



Doppelholm - Wendegabel


- stufenlose Zinkenverstellung ca. 640-1600mm
- Traglast ca. 1500kg
- max. Betriebsdruck 370 bar
- Pakethöhe max. ca. 1250mm
- Pakettiefe max. ca. 460mm
- inkl. Drehservo mit Zapfen
- inkl. drehstarrer Haken



Schaftrotator

- Schaftdruckmesser ca. 68mm
- Traglast ca. 4500kg
- Drehmoment 850Nm
- Biegemoment 3000Nm

Palfinger Lastendiagramm

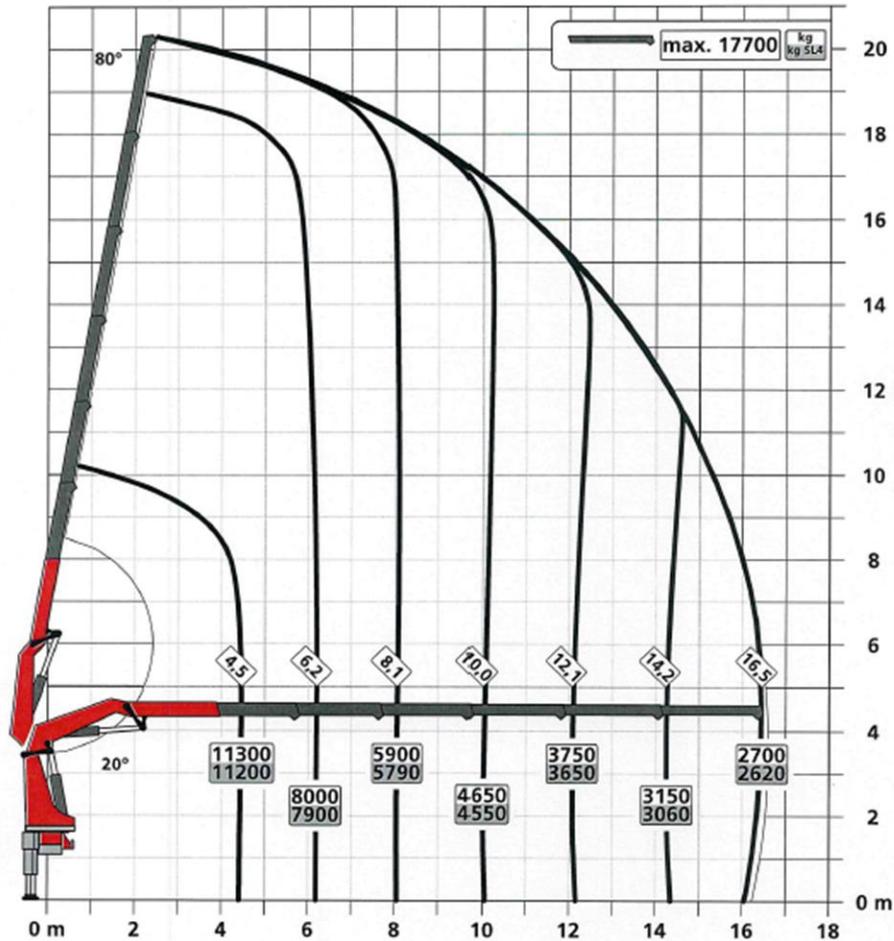

Volvo FH 64R - Fahrzeugdaten



Meiller Dreiseitenkipper-Aufbau

Kippbrückenabmessung im Lichten, ca.:

- Länge ca. 4.000 mm
- Breite ca. 2.420 mm

Bordwand:

- Höhe ca. 800 mm

Stirnwand:


- Höhe ca. 1.100 mm




3-Achs-Deichselanhänger

Daten in Zahlen

Gesamtmasse (P in kg)		Anteil Achse 1, 2 und 3 (P1/P2/P3 in kg)			
- leer	= 6.290	- leer	= 1.650 /	2.320 /	2.320
- beladen	= 30.000	- beladen	= 10.000 /	10.000 /	10.000

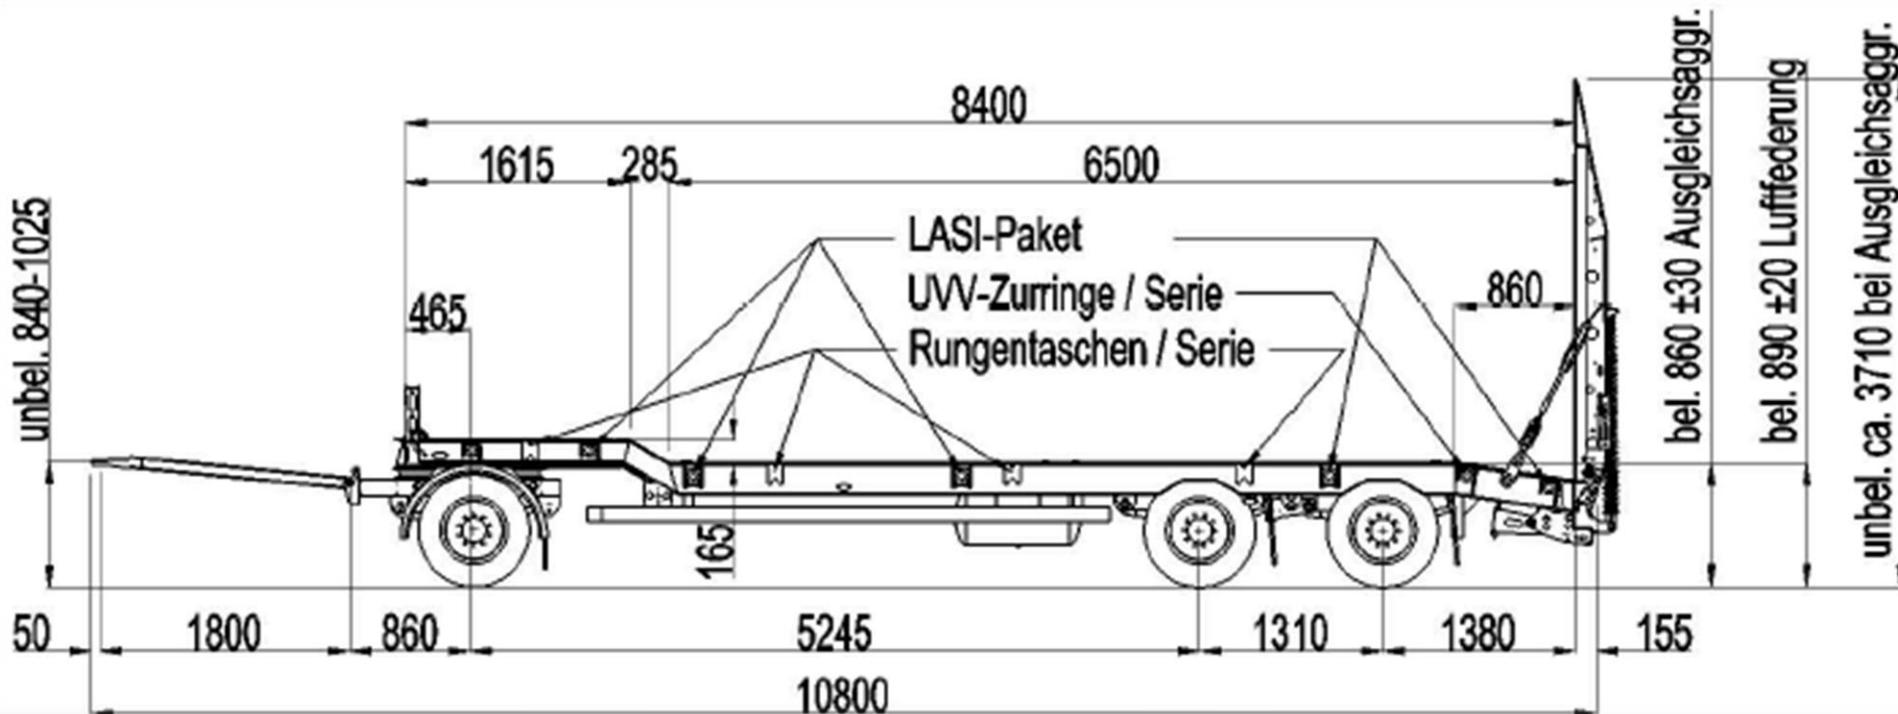

Palfinger Lastendiagramm

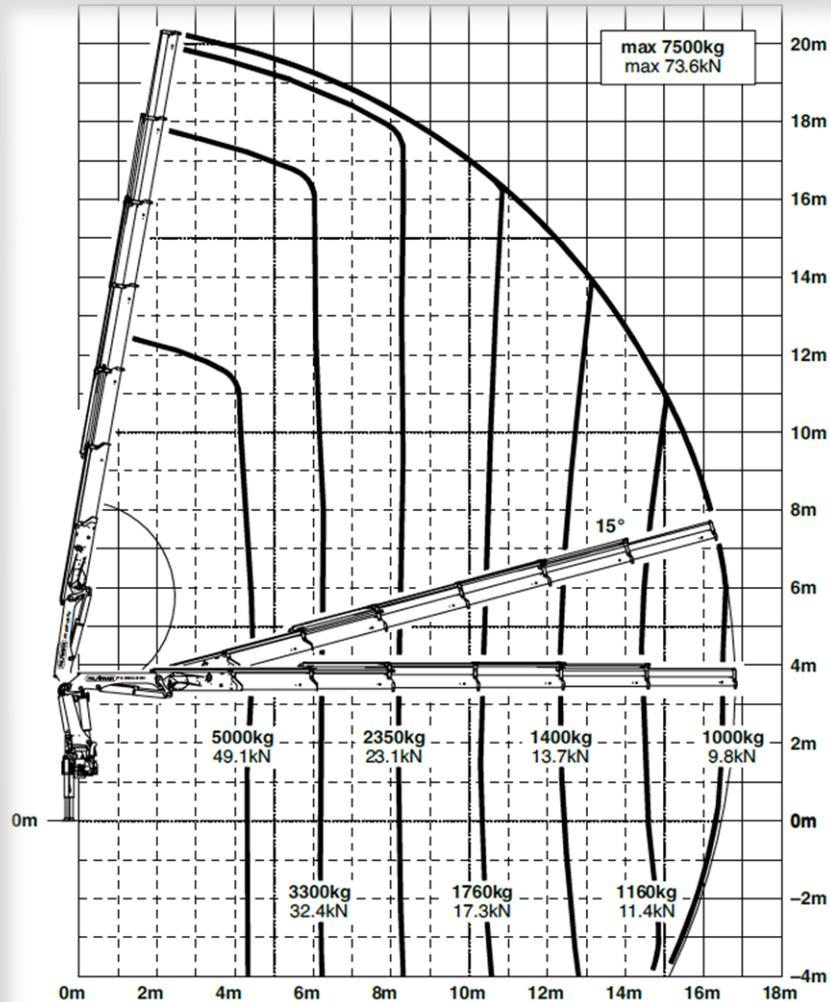

Bildergalerie

WS
KРАНЛОГИСТИК
GmbH & Co.KG











